

ROMET TWIN

ROZDRUŽOVAČ LISOVANÝCH BALÍKŮ SENA, SLÁMY A SENÁŽE




ROMET TWIN doplňuje řadu rozdrůžovačů balíků ROMET určené pro krmení a nastýlání o variantu s výkonnějším systémem rozebírání lisovaných balíků v kulaté i hranaté formě. Tento model je určen zejména zákazníkům, kteří potřebují rozdrůžovat kromě balíků sena nebo slámy i těžké/vlhké balíky senáže. ROMET TWIN poslouží chovateli jako standardní nastýlací tak i krmný vůz. Jedná se tedy o univerzální rozdrůžovač, který na menších farmách nahradí více jednoúčelových strojů.

Jedinečné řešení rozdrůžování pomocí dvou horizontálně uložených válců, které jsou osazeny řezacími noži dokáže lépe a jemněji rozdrůžit slámu i senáž, než je tomu u strojů s jedním rozdrůžovacím válcem. Výkon tohoto rozdrůžovače je výrazně vyšší a proto se výrazně zkrátí doba rozebrání a dávkování steliva nebo krmiva z jednoho balíku. Požadovaný výkon traktoru přitom zůstává stejný jako pro ostatní rozdrůžovače.

ROMET TWIN je standardně vybaven silnějšími hydraulickými válci na zadním čele vozu, aby bylo zajištěno bezproblémové naložení i těžších senážních balíků. Dále je vybaven regulovatelným hydraulickým pohonem posuvného podlahového dopravníku, hydraulickým rozvaděčem ovládaným elektrickým ovladačem z kabiny řidiče i přídatným ovladačem na levém boku pro nakládání balíků.



Rozdružuje i balíky těžké senáže

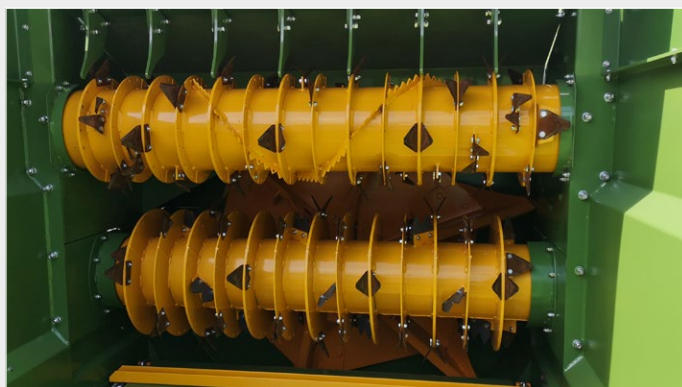

Rozdružovací válce umístěné nad sebou

ROMETTWIN je nabízen ve variantě s otočným komínem, který umožňuje rotační pohyb výfuku v úhlu až 220° s možností zakládání na obě strany i za sebe nebo ve variantě ROMET TWIN PAS s příčným hydraulicky poháněným dopravníkem s oboustranným vykládáním, který je vhodný pro dávkování krmiva nebo steliva do vzdálenosti až 1,5m s podstatně nižší prašností.

Možnosti volitelného příslušenství:

- výškově nastavitelná oj
- sklopná („lomená“) zadní vrata
- stavitelný skluz pro přesnější dávkování krmiva vedle vozu
- dálkový bezdrátový ovladač
- hustější osazení rozdružovacího válce noži

| Typ vozu ROMET | ROMET TWIN | ROMET TWIN PAS |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Provozní hmotnost (kg) | 2350 | 2020 |
| Užitečná hmotnost (kg) | 1250 | 1300 |
| Objem ložného prostoru (m³) | 2,1 | 2,1 |
| Celková délka – zavřené zadní čelo (mm) | 3702–4315 | 3842–4458 |
| Celková délka – otevřené zadní čelo (mm) | 5037–5795 | 5447–5870 |
| Celková šířka stroje (mm) | 2070–2375 | 2075–2375 |
| Celková výška stroje (mm) | 2548–2726 | 2662–2677 |
| Max. rozptylovací vzdálenost (m) | 18 | 1,5 |
| Radius otáčení výstupu metače | 235° | - |
| Počet otáček lopatkového kola metače (U/min) | 621/307 | - |
| Max. průměr kulatých balíků (mm) | 1800 | 1800 |
| Max. rozměr hranatého balíku (m) | 1,2 x 0,9 x 2,4 | 1,2 x 0,9 x 2,4 |
| Ovládání | Elektrohydr. | Elektrohydr. |
| Doporučený výkon traktoru (kW) | 40 | 40 |
| Hydraulika traktoru | 30 – 45 l/min. - 180 bar | 30 – 45 l/min. - 180 bar |
| Počet rozdružovacích válců | 2 | 2 |
| Max. povolená rychlost (km/h) | 30 | 30 |
| Brzdy | vzduch, 2–hadice | vzduch, 2–hadice |
| Pneu | 10,0/75 – 15,3 400/60 – 15,5 | 10,5/80 – 18,0 400/60 – 15,5 |



Dálkový ovladač pro snazší ovládání